


## WECO-917L

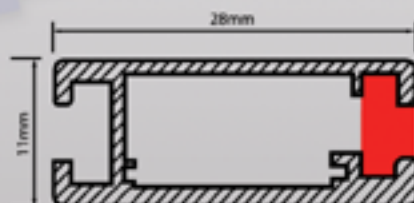

### DEUTSCH

Anzahl gekreuzter  
Infrarot-Strahlen  
Ansprechzeit  
Schutzfeldhöhe  
Reichweite  
Fremdlichtgrenze  
Stromversorgung

Ausgänge ( Relaiskontakt )  
Drängeln / Summer  
Umgebungstemperatur

### ENGLISH

Crossed infra-red beams  
Response time  
Active Protection Height  
Detecting range  
Ambient light  
Supply voltage

Output (Relay)  
Nudging / Buzzer  
Operating temperature

44x  
< 60ms  
APH 20 - 1841mm ( EN81.70 )  
3000mm ( max. 5000mm )  
>50,000 Lux  
24-48-60 VDC +/-20%  
110 - 230 VAC 50/60 Hz +/-15%  
NC / NO  
on / off / Timer  
-20° bis 70° C